



Marechal

CONSTRUCTEUR ECO-RESPONSABLE
DE MACHINES AGRICOLES

FABRICATION FRANÇAISE

Décompacteur Maréchal :



Le décompacteur MARECHAL est un outil permettant de travailler le sol jusqu'à 40 cm de profondeur et 6 mètres de large. Il brise la semelle de labour sans lissage du sol grâce aux dents de type Michel. Il est possible d'y atteler un second outil de travail du sol ou un combiné de semis grâce au relevage arrière et au passage de prise de force.

Il convient aux techniques simplifiées, tout comme à la reprise d'un labour d'hiver.



Attelage arrière

Caractéristiques Techniques	Décompacteur MARECHAL 3	Décompacteur MARECHAL 4	Décompacteur MARECHAL 5	Décompacteur MARECHAL 6
Largeur de travail	3m	4m	5m	6m
Largeur de transport repliable / fixe	- / 3m	3m / 4m	3.4 m / -	3.4 m / -
Masse	800 kg	960 / 1 350 kg	1700 kg	1 940 kg
Nombre de dents à 50 cm	6	8	10	12
Ecartement entre dents	40 / 50 / 60 cm en fonction de vos besoins			
Puissance nécessaire à 50 cm d'entre dent	120 ch	150 ch	180 ch	210 ch
Points d'attelage bagués	De série			
Relevage arrière Cat 3	De série			
Pointes au carbure	De série			
Pointes interchangeables	De série			
Dimensions de la poutre principale	200 x 150 x 10	200 x 150 x 10	200 x 150 x 10	200 x 150 x 10

Attelage arrière Catégorie III : Crochet automatique

Diamètre d'axes inférieurs 37mm

Epaisseur 40 mm (3/4 m) et 70 mm (4R au 6R)

6 Réglages de hauteur (X2)

Bridé en position haute et basse

Accrochage de l'outil arrière au sol.



Points d'attelage bagués



Blocage du repliage hydraulique par clapets pilotés

Décompacteur compact pour permettre de combiner un autre outil (passage PDF prévu).



Marechal

CONSTRUCTEUR ECO-RESPONSABLE
DE MACHINES AGRICOLES

FABRICATION FRANÇAISE



Repliage hydraulique disponible en option sur le 4m et de série sur les 5 et 6 mètres


Le décompacteur est entièrement réalisé en acier S355 plus résistant (norme française) du 3 au 6 mètres.

Homologué sur route (<3.5 m) avec signalisation et éclairage conforme (hors 4m fixe).

La totalité des trous d'axes sont bagués : Plus de surface de contact et moins d'ovalisation dans le temps.

De par la conception de l'articulation, le châssis est aussi rigide déployé que s'il avait été d'une seule pièce.

La marque dispose de deux châssis : un fixe de 3 mètres et un autre repliable de 4 à 6mètres. Les châssis sont prévus de série pour pouvoir être élargis par la suite, le 3m peut être transformé en 4m fixe, et le 4m repliable peut être agrandi à 5 ou 6m.

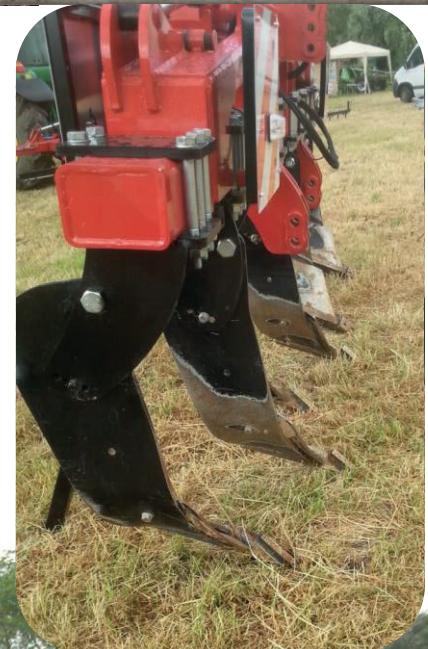

Sécurité par boulons de cisaillement : Economique et efficace



www.mondecompacteur.fr

Contact : 06-78-38-46-76